


AHD 3.0 赤外線カメラ

RB-04

【外形図】

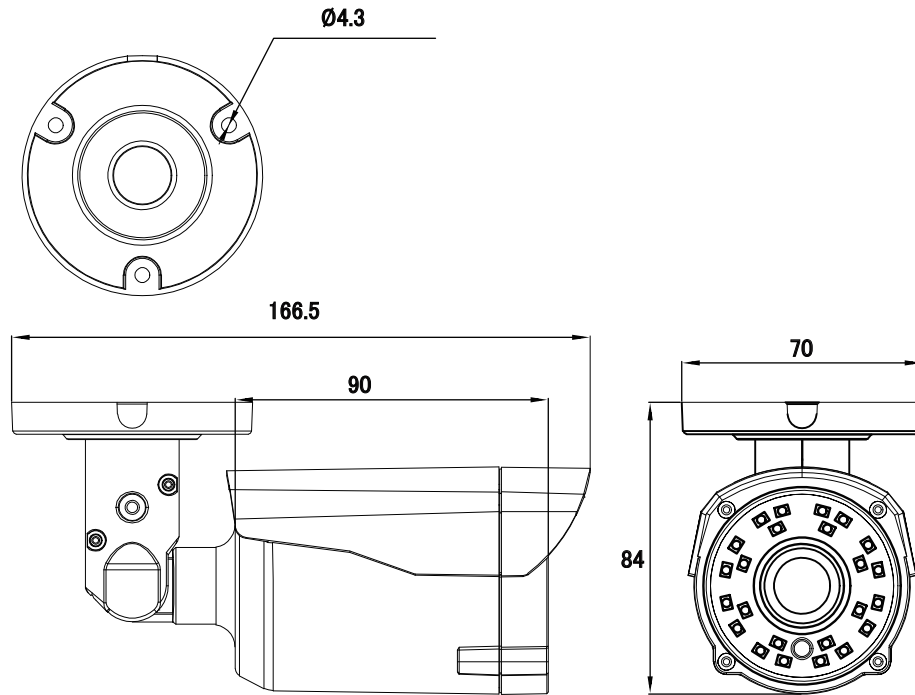

単位:mm

【仕 様】

項目		RB-04
カメラ部	撮像素子	1/2.8型 SONY 5M CMOS
	有効画素数	2616 (H)X1964 (V) 5.14M
	ビデオ出力	AHD3.0/HD-TVI/HD-CVI/CVBS BNC端子
	解像度	AHD3.0 /HD-TVI/HD-CVI (1920x1080P) CVBS(960H)
	S/N比	50dB以上 (AGC OFF)
	最低照度	カラー 0.2 lx (電子感度アップ×8、AGC MAX F2.0) 白黒 0.02 lx (電子感度アップ×8、AGC MAX F2.0) 0lx(IR LED点灯時)
	シャッタースピード	1/30～1/50,000秒・FLK
	電子感度アップ	Off / 2～30倍
	デイ/ナイト	IRカットフィルター方式
	ホワイトバランス	ATW
	逆光補正	BLC/D-WDR
	ノイズリダクション	2DNR、3DNR
	その他カメラ機能	SMART IR、LSC
レンズ部	焦点距離	f = 2.8mm Fixed Lens
	F値	F2.0
	画角	水平 91.8° / 垂直 67.9°
一般	搭載LED数/投光距離	LED 24個 / 室外20m
	防水規格	IP66
	動作周囲温度/湿度	-30℃～+40℃ 20%～80% RH(非結露)
	供給電源	DC12V(±10%)
	消費電流	最大500mA
	質量	約460g
	外形寸法	166.5x84x69.4mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。